



# EVPU®



## CERTIFIKÁT č. 00025/101/1/2024 z 3. júna 2024

Certifikačný orgán EVPU a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme

Výrobok: **Nástenné a panelové škatule**

Typ: škatuľa panelová 4 FA249 26  
škatuľa panelová 4 FA249 27  
škatuľa panelová 4 FA249 42  
škatuľa nástenná 4 FA249 38  
škatuľa nástenná 4 FA249 40  
škatuľa nástenná 4 FA249 47  
škatuľa nástenná 4 FA249 48  
škatuľa nástenná 4 FA249 51  
škatuľa nástenná 4 FA249 52  
veko zostavené 4 FF 169 74

Technické údaje: **Príloha č.1**

Klient: **TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť**  
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika

IČO: **00474339**


Výrobca: **TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť**  
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika

Norma: **STN EN IEC 60670-1: 2021 + A11: 2021**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0099/24/C** zo dňa **3.6.2024**.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z..

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie  
od : **3.6.2024**  
do : **2.6.2027**

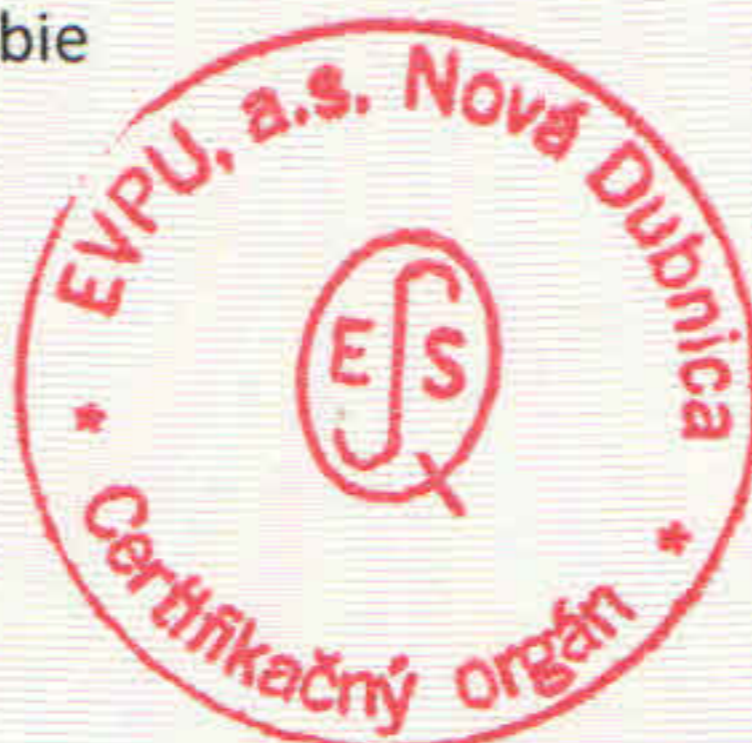

Mgr. Michal Mišík

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)

Strana 1 / 2 F COCV 7.7.9 Rev.2

056044

Príloha č. 1 k Certifikátu č. 00025/101/1/2024

Technické údaje

4 FA249 26: 400V, 80 x 80 x 15,5 mm, -5 °C až + 60 °C  
4 FA249 27: 400V, 80,6 x 104,6 x 15,5 mm, -5 °C až + 60 °C  
4 FA249 42: 400V, 82 x 82 x 15,5 mm, -5 °C až + 60 °C  
4 FA249 38: 400V, 80 x 80 x 32 mm, -5 °C až + 60 °C  
4 FA249 40: 400V, 80 x 104 x 32 mm, -5 °C až + 60 °C  
4 FA249 47: 400V, 82 x 82 x 28 mm, -5 °C až + 60 °C  
4 FA249 48: 400V, 80 x 104 x 28 mm, -5 °C až + 60 °C  
4 FA249 51: 400V, 80 x 80 x 38 mm, -5 °C až + 60 °C  
4 FA249 52: 400V, 80 x 104 x 28 mm, -5 °C až + 60 °C

