


Návod na montáž a obsluhu
tlačidlových tabiel
GUARD
s kódovacím zariadením 4FN 230 32

Návod na montáž a obsluhu
tlačítkových tabel
GUARD
s kódovacím zařízením 4FN 230 32

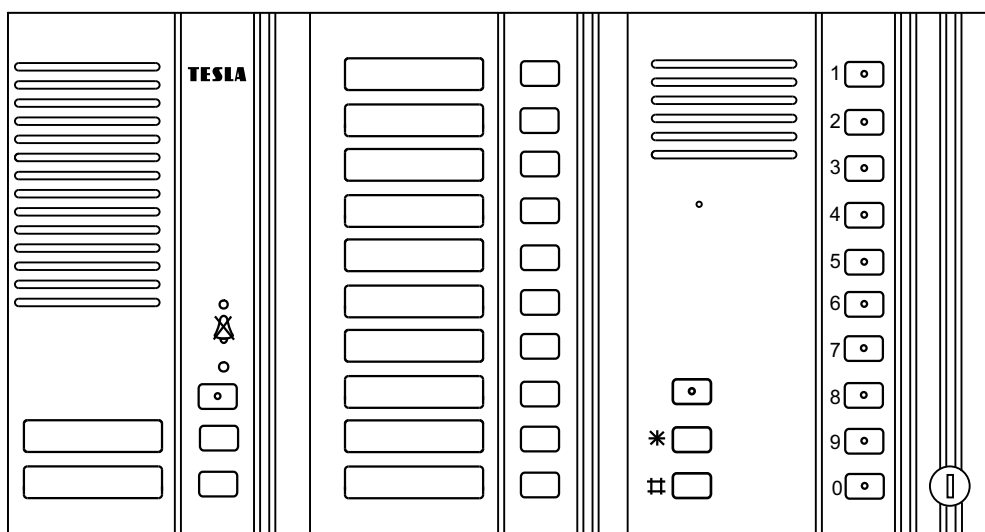

1. Použitie

Tlačidlové tablá GUARD s kódovacím zariadením 4FN 230 32 (ďalej len TT s KZ), sú určené pre spoluprácu s domácimi telefónmi (DT) typu DT 85 4FP 210 36, 37; typu DT 93 4FP 210 51÷55, typu ELEGANT 4FP 211 01, 02 a typu ESO 4FP 211 21, 22, sieťovými napájačmi (SN) typu 4FP 672 54÷56 alebo 4FP 672 62, 63 (pre jednosmerné zámky) a elektrickými zámkami (EZ) 4FN 877 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14 alebo 4FN 877 15÷20.

Kódovacie zariadenie GUARD 4FN 230 32 (ďalej len KZ) je určené na otváranie elektrického zámku, alebo iného zariadenia, ktorým chránime vstup do objektu zadaním 4-miestného kódu, pričom samotné otvorenie je doprevádzané akustickou a optickou signalizáciou.

2. Montáž

Pri montáži KZ resp. TT s KZ GUARD je potrebné dodržať nasledovné odporúčania:


- a) KZ a TT s KZ montujeme 1,3 ÷ 1,5 m od úrovne podlahy v prostredí od -25° C do +40° C pri maximálnej relatívnej vlhkosti 80%, pričom montážne miesto musí byť chránené pred stekajúcou a striekajúcou vodou.
 - b) KZ a TT s KZ odporúčame montovať:
 - pod omietku - bez krycej striešky v priestoroch aspoň s čiastočnou ochranou proti poveternostným vplyvom (prístrešok a pod.)
 - s krycou strieškou pod omietku
 - nad omietku - s krycou strieškou nad omietku
- Výkresové čísla prislúchajúcich striešok k jednotlivým výstavbam TT s KZ sú v tabuľke 1.
- c) Pred montážou pod omietku v stene vysekejte montážny otvor podľa výstavby TT s KZ s rozmermi podľa obr. 1.
 - d) Pred samotnou montážou KZ resp. TT s KZ najprv v stene osadíte montážny základ (vaničku). Typ podľa tab. 1.
 - e) Po dobu pripájania vodičov na svorkovnice sa môžu moduly upevniť na montážny základ osadený v stene do polohy vyznačenej na obr. 3.
 - f) Pri výmene adresného štítku, ktorý je umiestnený medzi AI panelom a modulom TT resp. EV pod sklom, je potrebné uvoľniť zapadku, ktorá zamedzuje posúvaniu skla a adresného štítku.
 - g) Moduly TT a EV prepojte prepojovacím vodičom podľa obr. 5.
 - h) Pripojenie vodičov na svorkovnice uskutočnite v náväznosti na žiadanú funkciu komplexného domáceho dorozumievacieho zariadenia podľa zapojení uvedených v tomto návode.
 - i) Skompletovanie TT vykonajte podľa obr. 2
 - j) Hrubo vyznačené vodiče sa využívajú na pripojenie EZ, pričom odpor slučky pre spínanie EZ nesmie prekročiť 4 Ω. Ak vedenie nespĺňa túto podmienku, odporúčame použiť na spínanie EZ "Spínací modul EZ" 4FK 176 66. Odpor ostatných prepojovacích vodičov môže byť max. 7Ω.

3. Obsluha


Rozloženie ovládacích prvkov je zobrazené na obr. 4. Stlačením príslušného vyzváňacieho tlačidla vedľa menovky vyzvoníte požadovaného účastníka.

Hovorová komunikácia je umožnená, ak vyzvonený účastník zodvihne mikrotelefón na DT.

Pri zníženej viditeľnosti je možné menovky osvetliť stlačením podsvieteného tlačidla.

LED dióda označená symbolom  svieti počas obsadenia hovoru, t. j. vtedy, ak je hovorová komunikácia medzi dvoma DT alebo medzi DT a druhým TT.

V prípade akustickej spätnej väzby (rozpískavanie v EV), odpojte vodič na komunikačnom bloku zo svorky "2" a pripojte ho na svorku "3", resp. pomocou odpor. trimrov RP1 a RP2 na komunikačnom bloku znížte úroveň signálov.

Po pripojení kódovacieho zariadenia (KZ) podľa obr. 6 ÷ 9 sa trvalé rozsvieti LED dióda pod tlačidlom označeným symbolom . Jeho zatlačením sa rozsvietia ďalšie LED diódy podsvietenia tlačidiel resp. menoviek.

Výrobcom je v KZ nastavený tzv. prvotný servisný a užívateľský kód na hodnotu (0000) t.j. ak teraz navolíte uvedený kód, musí dôjsť k zopnutiu elektrického zámku /EZ/ na dobu cca 6s, pričom súčasne zaznie akustická signalizácia. Každá operácia vykonaná tlačidlami KZ 0 až 9 a tlačidlami # , * je sprevádzaná akustickým signálom a každé otvorenie zámku je sprevádzané akustickou signalizáciou.

Netýka sa to tlačidla označeného znakom podsvitu .

Zatlačením tlačidla s označením # a navolením platného servisného kódu (0000), meníme užívateľský kód postupným zatlačením tlačidiel napr. 1,2,3,4. Po vyvolení posledného štvrtého čísla sa otvorí el. zámok, čo je doprevádzané akustickou signalizáciou. Opätovným vyvolením kódu, ktorý ste práve vložili vyskúšajte funkčnosť zámku. To isté môžete zopakovať ľubovoľnou kombináciou tlačidiel 0 až 9 a tým si vytvoriť vlastný užívateľský kód. Zatlačením tlačidla s označ. * a navolením platného servisného kódu (0000) zmeníte čas otvorenia zámku. Voľbou tlačidla 3 nastavíte čas na 3 s, postupne až tlačidlo 9, čo bude predstavovať 9 s. Každá nová voľba času otvorenia zámku je doprevádzaná akustickou signalizáciou a otvorením el. zámku.

Postupným zatlačením tlačidiel s označením # , * a navolením platného servisného kódu (0000) zmeníte servisný kód a to postupným zatlačením tlačidiel napr. 1,2,3,4. Po vyvolení posledného štvrtého čísla nového kódu sa otvorí el. zámok, čo je doprevádzané akustickou signalizáciou.

Doba na dokončenie voľby po prvom stlačení tlačidla užívateľského kódu je 8s, potom nastáva nulovanie celej predošlej voľby.

Zadaním troch nesprávnych kódov po sebe sa aktivuje na dobu 30 s výstup nesprávnej voľby (svorka NV svorkovnice XC6).

Nastavenie prvotného servisného a užívateľského kódu.

Skratovaciu prepojkú na TEST-PIN odstráňte. Vyskratujte svorky RESET. Po zaznení zvukového signalu zrušte skrat na RESET a skratovaciu prepojkú nasuňte naspäť na TEST-PIN. Nastavenie prvotného servisného kódu a užívateľského kódu na 0 0 0 0 je ukončené.

Skrátená postupnosť na zmenu kódov a času.

Postupnosť pri zmene kódu na odblokovanie kódovacieho zariadenia:

- # a b c d w x y z, kde:

a b c d je servisný kód

w x y z je nový kód na otvorenie zámku

Postupnosť pri zmene servisného kódu:

- # , * a b c d a1 b1 c1 d1, kde:
 - a b c d je aktuálny servisný kód
 - a1 b1 c1 d1 je nový servisný kód


Postupnosť pri zadávaní doby odblokovania kódovacieho zariadenia:


- * a b c d x, kde:
 - abcd je servisný kód
 - x je číslo, ktoré určuje dobu odblokovania kódovacieho zariadenia v rozsahu 3 až 9 sekúnd

UPOZORNENIE:

TT sa nesmú montovať na miesta, kde by boli vystavené vysokej prašnosti, veľkej vlhkosti, stekajúcej a striekajúcej vode, vibráciám a teplote mimo určeného rozsahu.

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom nebezpečného odpadu!

	Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispějete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.
---	---



1. Použití.

Tlačítková tabla GUARD s kódovacím zařízením 4FN 230 32 (dále jen TT s KZ) jsou určena pro spolupráci s domácími telefony (DT) typu DT 85 4FP 210 36, 37, typu DT 93 4FP 210 51÷55, typu ELEGANT 4FP 211 01,02 a typu ESO 4FP 211 21,22, síťovými zdroji (SN) 4FP 672 54÷56 nebo 4FP 672 62, 63 (pro stejnosměrné zámky) a elektrickými zámky (EZ) 4FN 877 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14 nebo 4FN 877 15 ÷ 20.

Kódovací zařízení GUARD 4FN 230 32 (dále jen KZ) je určeno na otevírání elektrického zámku, nebo jiného zařízení, kterým chráníme vstup do objektu zadáním 4-místného kódu, přičemž samotné otevírání je doprovázené akustickou a optickou signalizací.

2. Montáž

Při montáži KZ resp. TT s KZ je třeba dodržet následující pokyny:

- KZ a TT s KZ montujte 1,3-1,5 m od úrovně podlahy v prostředí od -25°C do +40°C při maximální relativní vlhkosti 80%, přičemž montážní místo musí být chráněno před stékající a stříkající vodou.
- KZ a TT s KZ doporučujeme montovat:
 - pod omítku - bez krycí stříšky v prostorech alespoň s částečnou ochranou proti povětrnostním vlivům (přístřešek a pod.)
 - s krycí stříškou 4FA 690 01, 02, 03, 04.
 - nad omítku - s krycí stříškou 4FF 692 31, 32, 33, 34.


Výkresová čísla příslušných stříšek k jednotlivým výstavbám TT s KZ jsou v tab. 1.

- c) Před montáží pod omítku ve zdi vysekejte otvor podle výstavby TT s KZ s rozměry podle obr. 1.
- d) Před samotnou montáží KZ resp. TT s KZ nejdříve ve zdi osadíte samotný montážní základ (vaničku). Typ dle tab. 1.
- e) Po dobu připojování vodičů na svorkovnice se mohou moduly upevnit na montážní základ osazený ve zdi do polohy podle obr. 3.
- f) Při výměně adresného štítku, který je umístěn mezi AI panelem a montážním modulem TT, EV pod sklem, je zapotřebí uvolnit západku, která zamezuje posouvání skla a adresného štítku.
- g) Moduly TT a EV propojte propojovacím vodičem podle obr.5.
- h) Připojení vodičů na svorkovnice uskutečníte v návaznosti na žádanou funkci komplexního domácího dorozumívacího zařízení podle zapojení uvedených v tomto návodě.
- i) Skompletování TT provedte dle obr. 2.
- j) Vodiče vyznačené silnou čarou se využívají pro připojení EZ, přičemž odpor smyčky pro spínání EZ nesmí překročit 4Ω . Když vedení neplní danou podmínku, doporučujeme použít na spínání EZ "Spínací modul EZ" 4FK 176 66. Odpor ostatních přepojovacích vodičů může být max. 7Ω .


3. Obsluha

Rozložení ovládacích prvků je zobrazené na obr.4. Stisknutím příslušného vyzváněcího tlačítka vedle jmenovky vyzvoníte požadovaného účastníka.


Hovorová komunikace je umožněná, když vyzvoněný účastník zdvihne mikrotelefon na DT. Při snížené viditelnosti je možné jmenovky osvětlit stisknutím podsvíceného tlačítka.

LED dioda označená symbolem  svítí po dobu obsazení hovoru, t. j. když je hovorová komunikace mezi dvěma DT nebo mezi DT a druhým TT.

V případě akustické zpětné vazby (rozpískávání EV) odpojte vodič na komunikačním modulu ze svorky "2" a připojte ho na svorku "3", resp. pomocí odpor. trimrů RP1 a RP2 na komunikačním modulu snižte úroveň signálů.

Po připojení kódovacího zařízení (KZ) podle obr. 6 ÷ 9 se trvale rozsvítí LED dioda pod tlačítkem označeným . Jeho stlačením se rozsvítí další diody podsvícení tlačítek, resp. jmenovek.

Výrobce je v KZ nastavený tzv. prvotní servisní a uživatelský kód na hodnotu (0000), tzn. když nyní nastavíte uvedený kód, musí dojít k sepnutí elektrického zámku (EZ) na dobu cca 6 s, přitom současně zazní akustická signalizace.

Každá operace vykonaná tlačítky KZ "0" až "9" a tlačítky #, * je doprovázená akustickým signálem a každé otevření zámku je doprovázené akustickou signalizací. Netýká se to tlačítka označeného znakem podsvícení .

Stlačením tlačítka s označením # a navolením platného servisního kódu (0000) změníte uživatelský kód postupným stlačením tlačítek např. 1, 2, 3, 4.

Po zadání poslední čtvrté číslice se otevře el. zámek, co je doprovázené akustickou signalizací.

Znovuzadáním kódu, který jste právě vložili, vyzkoušíte funkčnost zámku.

To samé můžete zopakovat libovolnou kombinací tlačítek "0" až "9" a vytvořit si tak vlastní uživatelský kód.

Stlačením tlačítka s označením * a zadáním platného servisního kódu (0000) změníte čas otevření zámku. Volbou tlačítka 3 nastavíte čas 3 s, pokračovat můžete postupně až po tlačítko 9, co bude znamenat čas 9 s. Každá nová volba je doprovázena akustickou signalizací a otevřením el. zámku.

Postupným stlačením tlačítek s označením #, * a nastavením platného servisního kódu (0000) změníte servisní kód a to postupným stlačením tlačítek např. 1, 2, 3, 4.

Po zadání poslední čtvrté číslice nového kódu se otevře el. zámek, což je doprovázené akustickou signalizací.

Doba na dokončení volby po prvním stlačení tlačítka při zadávání uživatelského kódu je 8 s, potom nastává nulování celé předcházející volby.

Zadáním tří chybných kódů po sobě nastává signalizace na svorce NV svorkovnice po dobu 30 s.

Nastavení prvotního servisního a uživatelského kódu.

Zkratovací propojku na TEST-PIN odstraňte. Vyskratujte svorky RESET. Po zaznění zvukového signálu zrušte zkrat na RESET a zkratovací propojku nasunte nazpět na TEST-PIN. Nastavení prvotního servisního kódu a uživatelského kódu na 0000 je ukončené.

Zkrácený postup pro změnu kódů a času.

Postup při změně kódu na odblokování kódovacího zařízení:

- # abcd, wxyz kde:

abcd je servisní kód

wxyz je nový kód na otevření zámku

Postup při změně servisního kódu:

- # , * abcd ,a1b1c1d1,kde:

abcd je aktuální servisní kód

a1b1c1d1 je nový servisní kód

Postup při zadávání doby odblokování kódovacího zařízení:

- * abcd x,kde:

abcd je servisní kód

x je číslo, které určuje dobu odblokování kódovacího zařízení v rozsahu 3 až 9 s.

UPOZORNĚNÍ:

TT se nesmějí montovat na místa, kde by byla vystavena vysoké prašnosti, velké vlhkosti, stékající a stříkající vodě, vibracím a teplotě mimo určeného rozsahu.

Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem nebezpečného odpadu!



Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti elektrozařízení nesmí být zneškodňováno spolu s nevytříděným komunálním odpadem. Za účelem správného zhodnocení odevzdejte ho na místo na to určené pro sběr elektroodpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením po době životnosti přispějete k opětovnému použití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.




Krabice
Bal. papír



PE sáčky
PE fólie

Tab. 1


Tlačidlové tablo Tlačítkové tablo	Strieška pod omietku Stříška pod omítku	Strieška nad omietku Stříška nad omítku	Montážna doska Montážní deska
1 modul	4FA 690 01	4FF 692 31	4FF 062 11
2 moduly	4FA 690 02	4FF 692 32	4FF 062 12
3 moduly	4FA 690 03	4FF 692 33	4FF 062 13
4 moduly	4FA 690 04	4FF 692 34	4FF 062 14

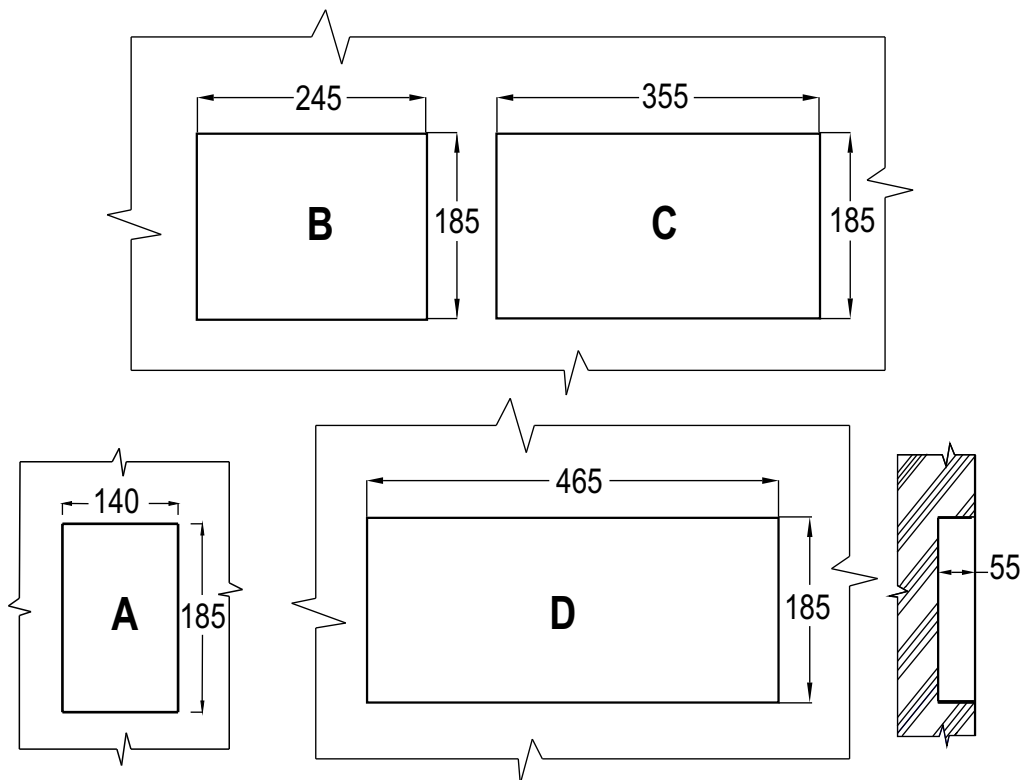

Obr. 1

Odporúčané montážne otvory v stene podľa typu TT
Doporučené montážní otvory ve zdi podle typu TT


- A:** pre 1 modul - 1 modul KZ 4FN 230 32+zámková lišta 4FK 203 08
pro 1 modul - 1 modul KZ 4FN 230 32+zámková lišta 4FK 203 08
- B:** pre 2 moduly - např. 1 modul EV 4FN 230 14+1 modul KZ 4FN 230 32+zámková lišta 4FK 203 08 (zapojenie pre 4 účastníkov)
pro 2 moduly - např. 1 modul EV 4FN 230 14+1 modul KZ 4FN 230 32+zámková lišta 4FK 203 08 (zapojení pro 4 účastníky)
- C:** pre 3 moduly - např. 1 modul EV 4FN 230 12+1 modul s 10 tlačídlami 4FN 230 20+ 1 modul KZ 4FN 230 32+zámková lišta 4FK 203 08 (zapojenie pre 12 úč.)
pro 3 moduly - např. 1 modul EV 4FN 230 12+1 modul s 10-tí tlačítky 4FN 230 20 + 1 modul KZ 4FN 230 32+zámková lišta 4FK 203 08 (zapojení pro 12 úč.)
- D:** pre 4 moduly - např. 1 modul EV 4FN 230 12+2 moduly s 10 tlačídlami 4FN 230 20+ 1 modul KZ 4FN 230 32+zámková lišta 4FK 203 08 (zapojenie pre 22 úč.)
pro 4 moduly - např. 1 modul EV 4FN 230 12+2 moduly s 10-tí tlačítky 4FN 230 20 + 1 modul KZ 4FN 230 32+zámková lišta 4FK 203 08 (zapojení pro 12 úč.)

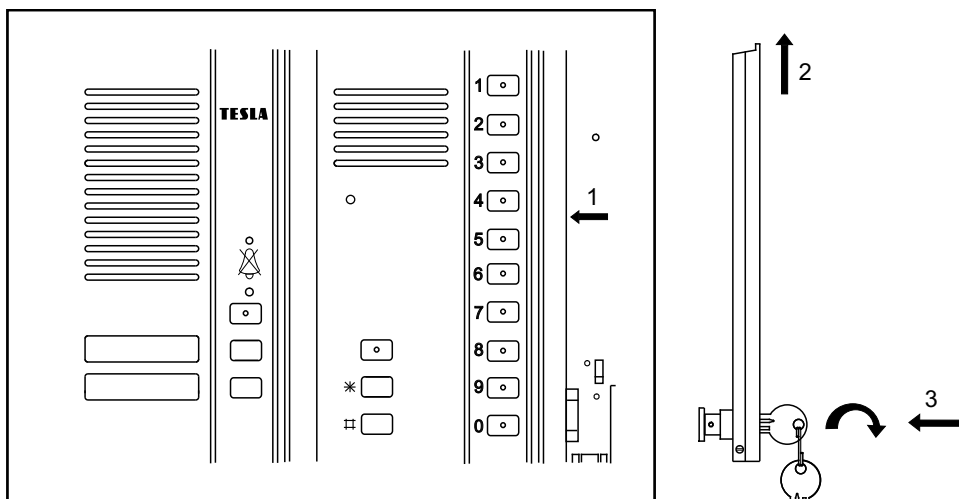

1. Zasuňúť moduly v smere šípky
Zasunout moduly ve směru šípky
2. Zasuňúť lištu v smere šípky
Zasunout lištu ve směru šípky
3. Zatlačiť lištu v smere šípky a zamknúť (otočením kľúča o 90° proti smeru hod. ručičiek).
Zatlačit lištu ve směru šípky a zamknout (otočením klíče o 90° proti směru hod. ručiček)


Obr. 2

Postup montáže TT s KZ
Postup montáže TT s KZ

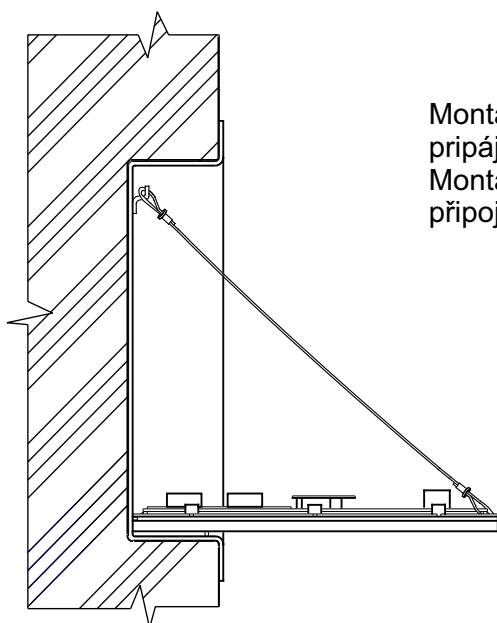

Montážna poloha modulov po dobu pripájania vodičov na svorkovnice
Montážní poloha modulů po dobu připojování vodičů na svorkovnice

Obr. 3

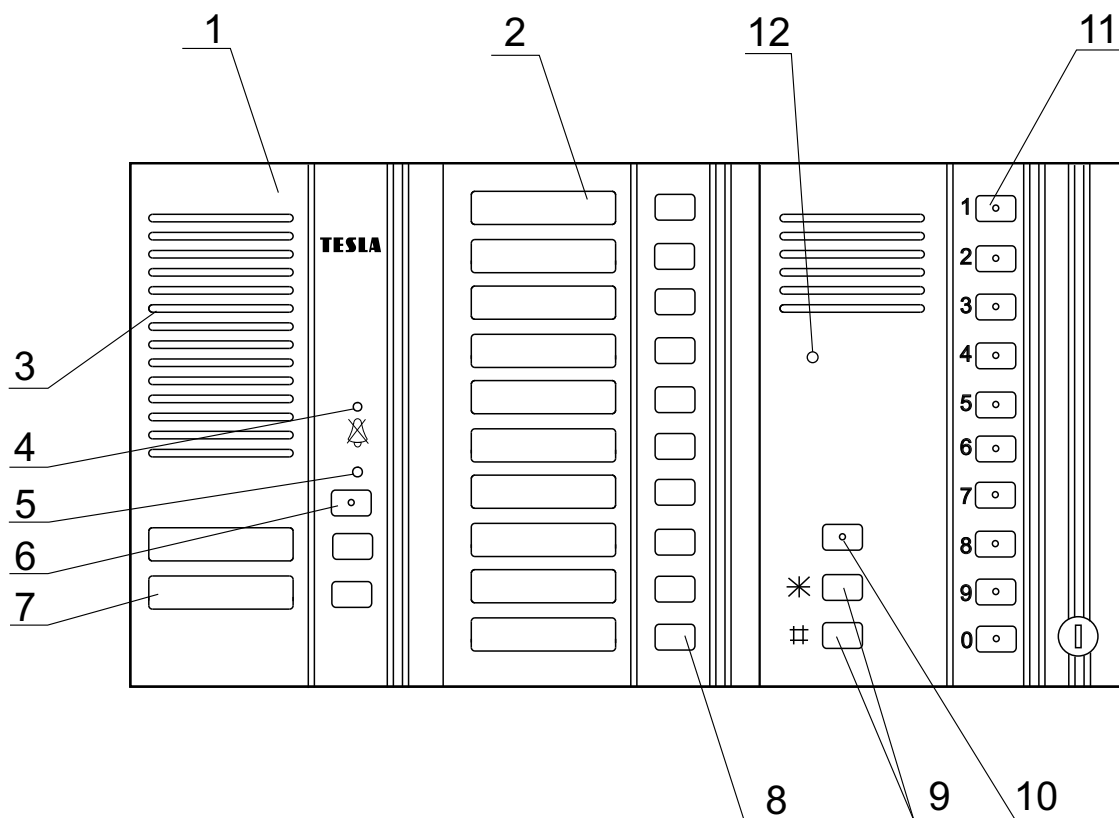


- 1 - Elektrický vrátnik
- 2 - Tlačidlový modul
- 3 - Reproduktor
- 4 - Mikrofón
- 5 - LED dióda obsadenia hovoru
- 6 - Tlačidlo pre podsvietenie menoviek
- 7 - Menovka
- 8 - Tlačidlo pre vyzvonenie DT
- 9 - Funkčné tlačidla na nastavenie kódu
- 10 - Tlačidlo pre podsvietenie tlačidiel na vyvolenie kódu
- 11 - Tlačidla na programovanie kódu
- 12 - Optická signalizácia otvorenia zámku

- 1 - Elektrický vrátný
- 2 - Tlačítkový modul
- 3 - Reproduktor
- 4 - Mikrofon
- 5 - LED dioda obsazení hovoru
- 6 - Tlačítko pro podsvícení jmenovek
- 7 - Jmenovka
- 8 - Tlačítko pro vyzvonění DT
- 9 - Funkční tlačítka na nastavení kódu
- 10 - Tlačítko pro podsvícení tlačítek na nastavení kódu
- 11 - Tlačítka na programování kódu
- 12 - Optická signalizace otevření zámku


Obr. 4

Rozloženie ovládacích prvkov
Rozložení ovládacích prvků

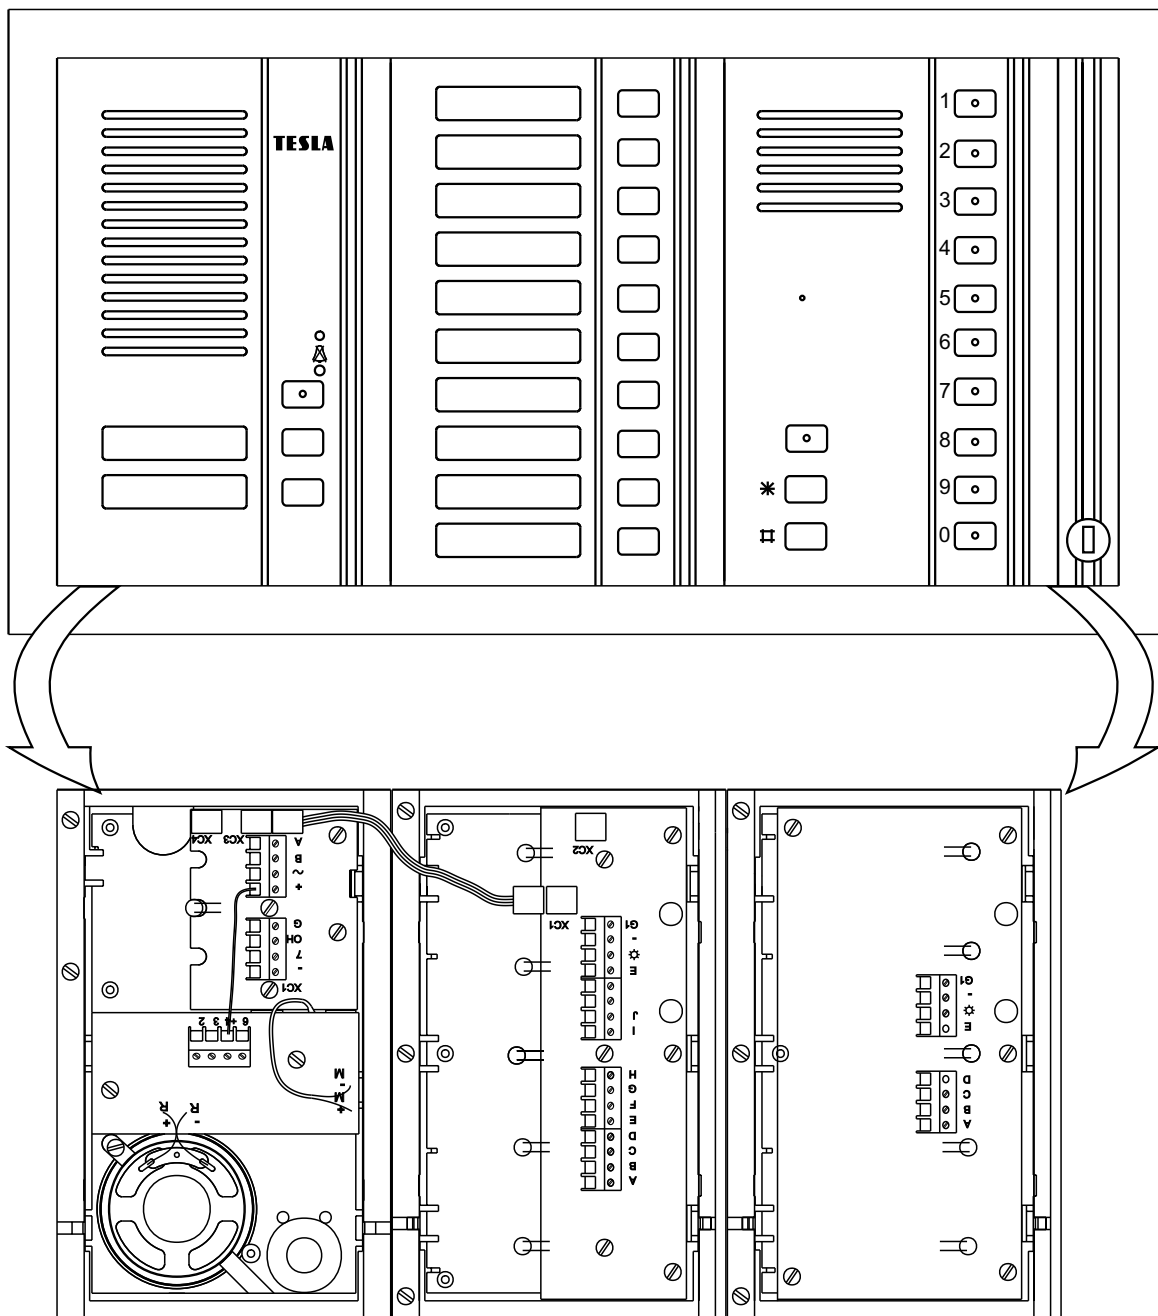


Obr. 5

Prepojenie zostavených modulov
 Propojení zostavených modulů

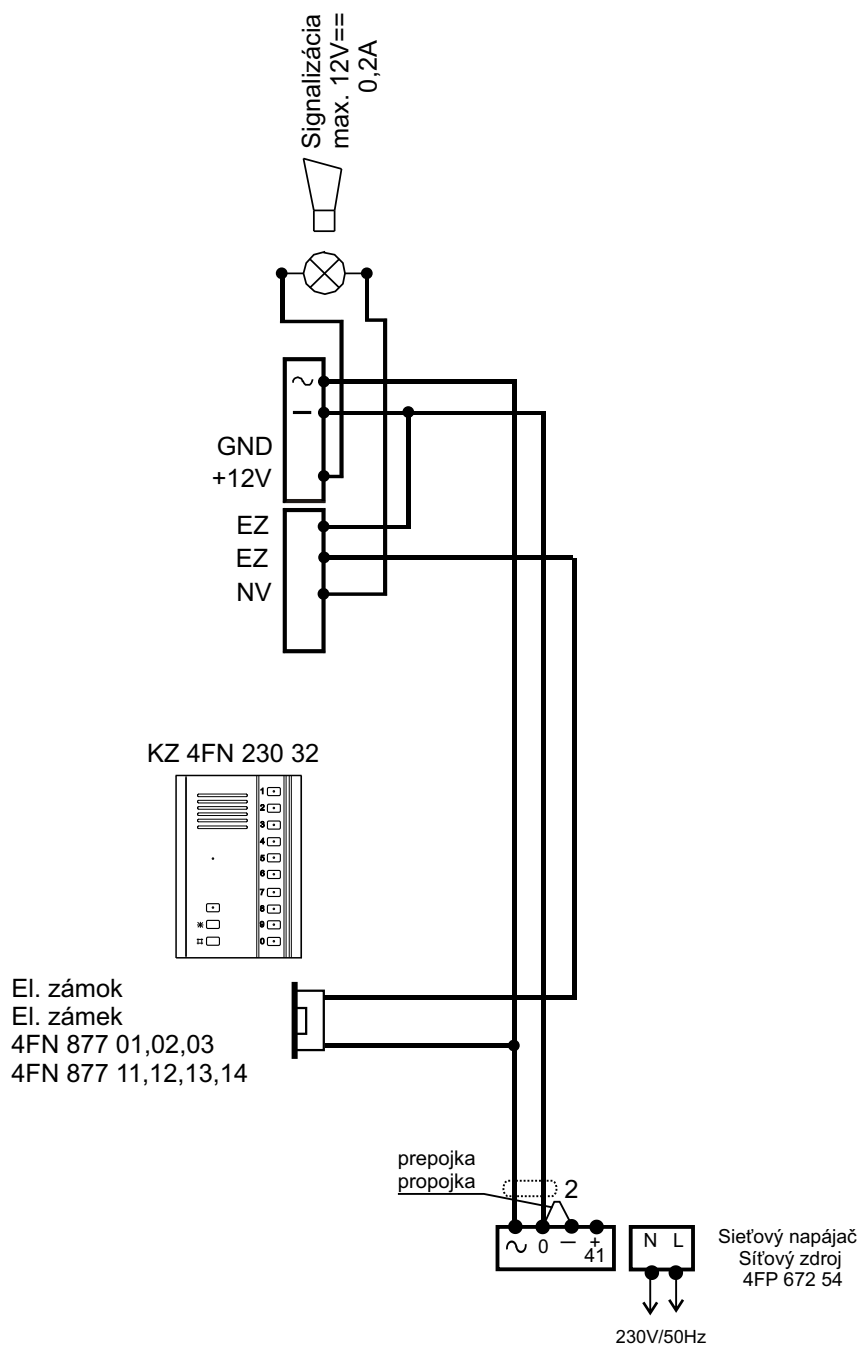

Obr. 6

Zapojenie samostatného bloku KZ.
Zapojení samostatného bloku KZ.

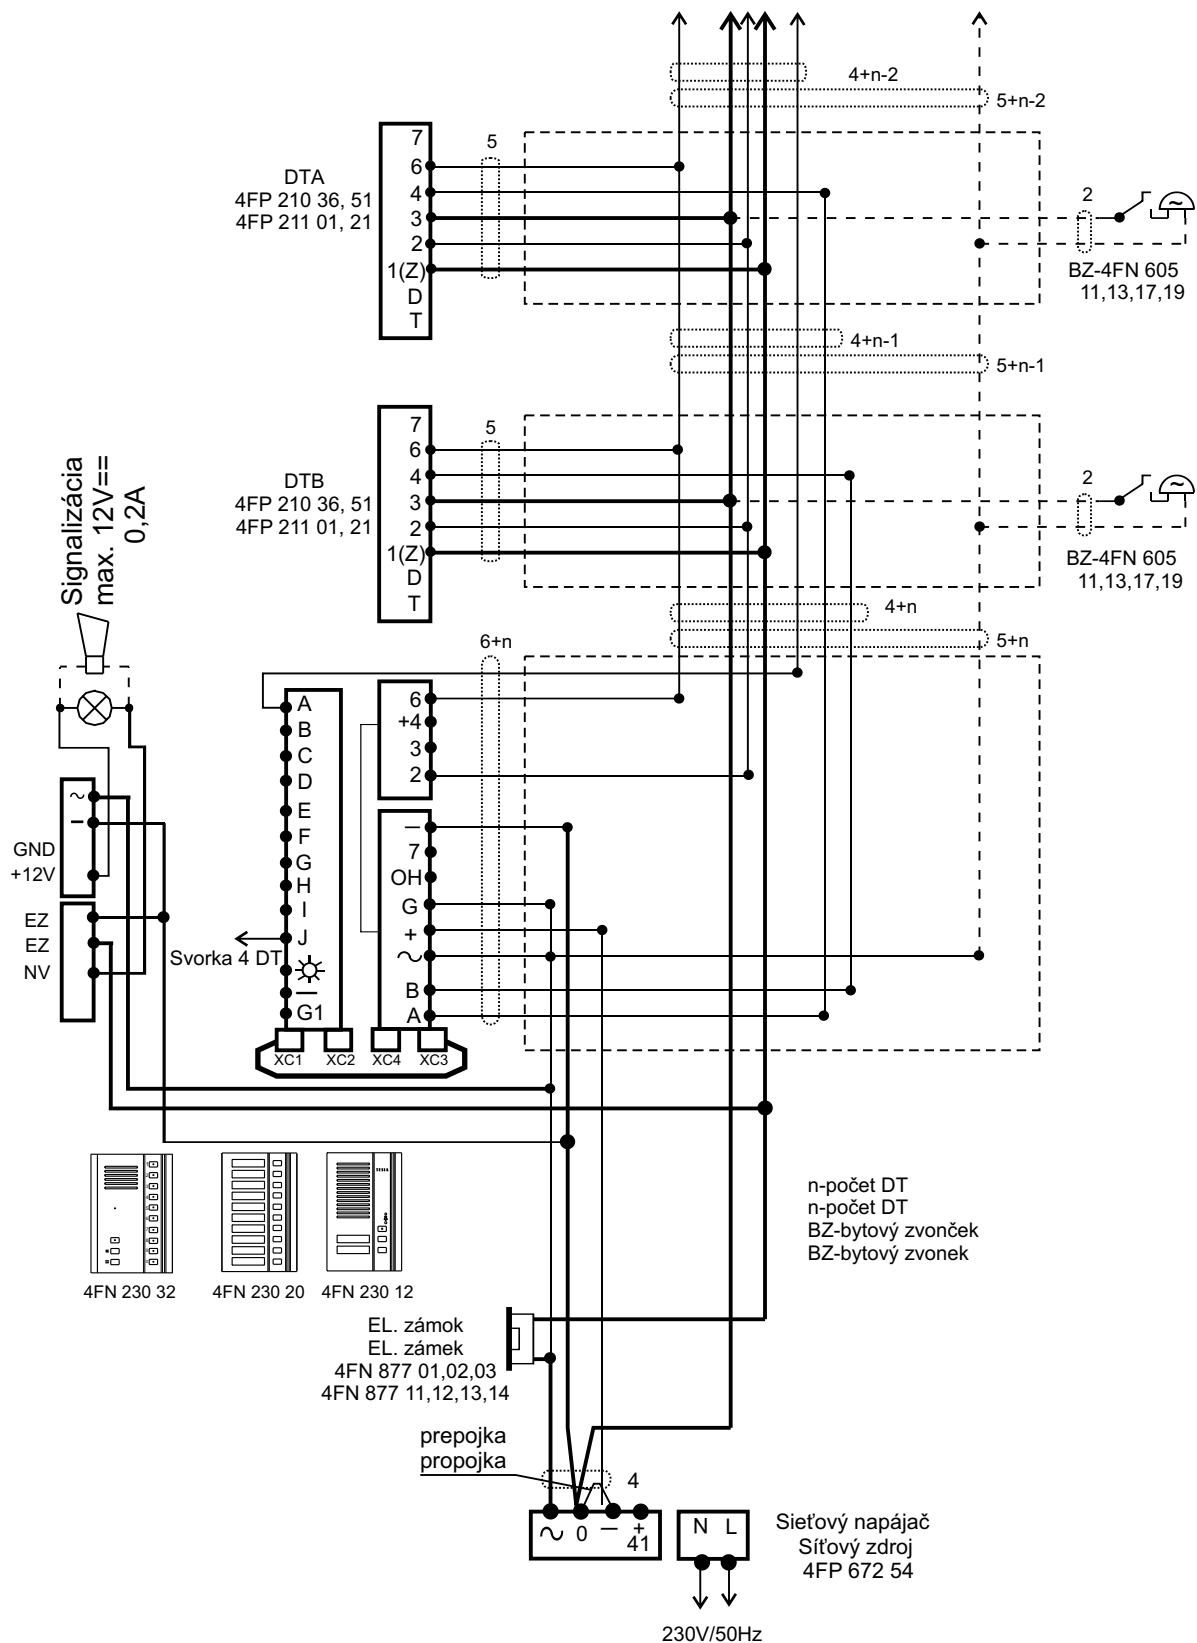


Obr. 7

Zapojenie pre signalizáciu bzučiacom s DT 4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 01, 4FP 211 21.

Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka.

Zapojení pro signalizaci bzučákem s DT 4 FP 210 36, 4 FP 210 51, 4FP 211 01, 4FP 211 21.


Čárkovane naznačená možnosť zapojení bytového zvonku.

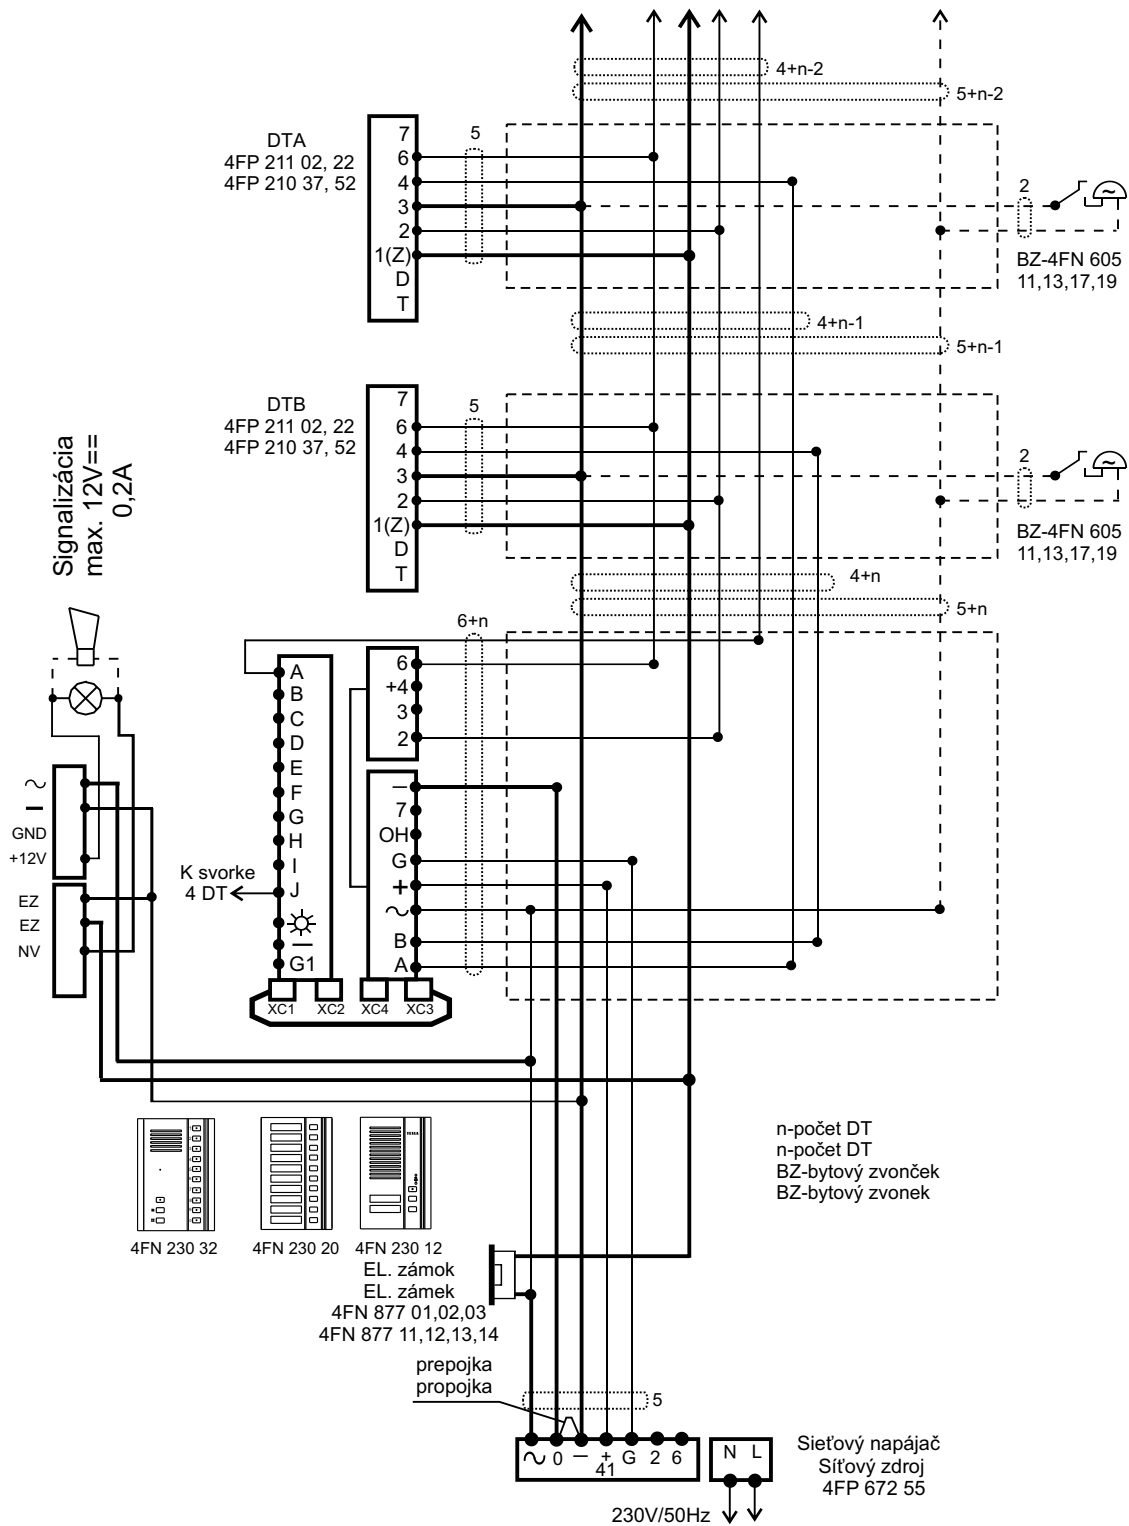

Obr. 8

Zapojenie pre elektroakust. signal. s DT 4FP 211 02, 4 FP 211 22, 4FP 210 37, 4FP 210 52. Čiarkovane naznačené zapojenie bytového zvončeka.

Zapojení pro elektroakust. signál. s DT 4FP 211 02, 4 FP 211 22, 4FP 210 37, 4FP 210 52. Čárkovane naznačené zapojení bytového zvonku.

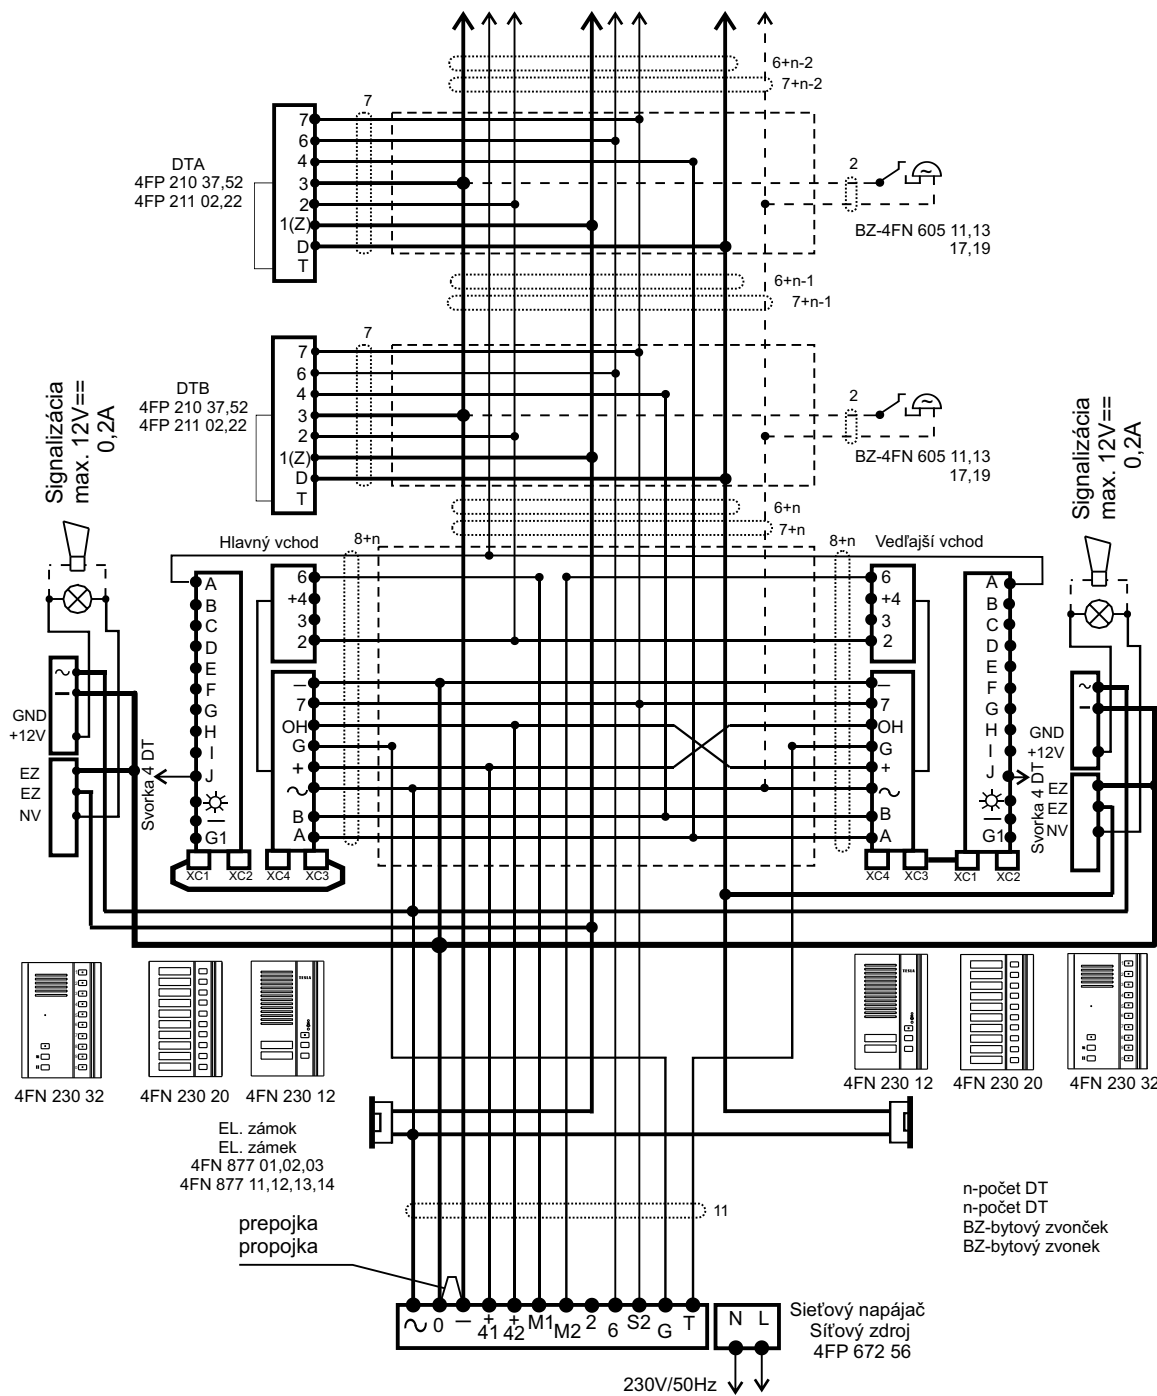

Obr. 9

Zapojenie pre dva vchody (pre 2 TT). Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojením na obr. 8.
 Zapojení pro dva vchody (pro 2 TT). Ostatní vlastnosti zapojení shodné se zapojením na obr. 8.



TESLA
STROPKOV, a.s.

ZÁRUČNÝ LIST ZÁRUČNÍ LIST

na výrobok **GUARD** MODUL KÓDOVACIEHO ZARIADENIA

na výrobek **GUARD** MODUL KÓDOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Typ 4FN 230 32

Dátum výroby

Kontrola

Dátum predaja Dátum prodeje 	Pečiatka a podpis predajcu: Razitko a podpis prodejce:
---	---

1. Výrobok bol pred odoslaním z výrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskúšaný a výrobca zodpovedá za jeho parametre stanovené platnými normami a návodom na jeho obsluhu za predpokladu, že bude inštalovaný, používaný a obsluhovaný podľa pokynov uvedených v návode na jeho obsluhu. Na správnu činnosť zariadenia poskytuje predajca užívateľovi záruku podľa platných právnych úprav.
2. Výrobok bude prijatý k záručnej oprave len po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku. Bez vyznačeného dátumu predaja, pečiatky a podpisu predajcu je záručný list neplatný. Dodatočne zaslaný záručný list nebude akceptovaný.
3. V záručnej lehote predajca alebo ním poverená servisná organizácia bezplatne odstráni všetky chyby výrobku s výnimkou chýb podľa bodu 5.
4. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, t.j. od dátumu prijatia k záručnej oprave po dobu odoslania opraveného výrobku užívateľovi.
5. Užívateľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené chyby boli zapríčinené :
 - nesprávnou obsluhou, ktorá je v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu;
 - používaním zariadenia v nevhodnom prostredí, ako i mechanickým poškodením a ďalším poškodením vinou užívateľa alebo treťou osobou pri užívaní resp. prevádzke výrobku;
 - uskutočnením akýchkoľvek zmien v záručnom liste, stratou záručného listu, porušením plomby, poškodením zariadenia neodvratnou udalosťou (požiar, voda, blesk a pod.) alebo vykonaním svojvoľných zmien v konštrukcii výrobku.
6. K reklamácií (resp. výmene nefunkčného výrobku) je nutné predložiť výrobok v pôvodnom balení a s kompletným príslušenstvom. Z hygienických dôvodov sa na opravu prijímajú iba čisté výrobky.
7. Pre záruku platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka.
8. Záručný list je súčasťou výrobku, preto si ho užívateľ ponechá a starostlivo uschová.

V prípade potreby je možné kontaktovať výrobcu.

Výrobca:

TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: +421-54-7867 233

1. Výrobek byl před odesláním z výrobního podniku TESLA Stropkov a.s. odzkoušen a výrobce odpovídá za jeho parametry stanovené platnými normami a návodem na jeho obsluhu za předpokladu, že bude instalován, používán a obsluhován podle pokynů uvedených v návodě na jeho obsluhu. Na správnou činnost zařízení poskytuje prodejce uživateli záruku podle platné právní úpravy.
2. Zboží bude přijato k záruční opravě výhradně po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku. Bez vyznačeného data prodeje, podpisu a razítka prodejce je záruční list neplatný. Na dodatečně zaslany záruční list nebude brán zřetel.
3. V záruční lhůtě prodejce nebo jím pověřená servisní organizace bezplatně odstraní všechny vady výrobku s výjimkou vad dle bodu 5.
4. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zařízení v záruční opravě, tj. od data přijetí k záruční opravě po dobu odeslání opraveného výrobku zpět uživateli.
5. Uživatel ztrácí nárok na záruční opravu, pokud zjištěné vady byly způsobeny :
 - nesprávnou obsluhou, která je v rozporu s pokyny, uvedenými v návodě na obsluhu;
 - používáním zařízení v nevhodném prostředí, jakož i mechanickým poškozením či jiným poškozením vinou uživatele nebo třetí osobou při užívání resp. provozu výrobku;
 - uskutečněním jakýchkoli změn v záručním listě, ztrátou záručního listu, porušením plomby, poškozením zařízení neodvratnou událostí (požár, voda, blesk a pod.) nebo vykonáním svévolných změn v konstrukci výrobku.
6. Pro reklamaci (resp. výměnu nefunkčního výrobku) je nutné předložit výrobek v původním balení a s veškerým příslušenstvím. Z hygienických důvodů se k opravě přijímají jen čisté výrobky.
7. Pro záruku platí ustanovení ve smyslu občanského zákoníku.
8. Záruční list je součástí výrobku, proto si ho uživatel ponechá a pečlivě uschová.

V případě potřeby je možné kontaktovat výrobce nebo dovozce.

Výrobce:

TESLA STROPKOV, a.s.
 ORK - Reklamačné oddelenie
 091 12 STROPKOV
 tel.:+421-54-7867 233

Dovozce:

TESLA STROPKOV - ČECHY, a.s.
 Syrovátka čp. 140
 503 25 Dobřenice
 tel.: +420-495 800 510

Zápisy záručných opráv :

Zápisy záručních oprav :

Dátum demontáže servis. technika Datum demontáže servis. technika	Dátum prijatia k oprave Datum prijetí k opravě	Dátum opravy Datum opravy	Dátum vrátenia uživateľovi Datum vrácení uživateli	Podpis