

Quant

modelová rada

Videosada 2BUS IP

4FY 110 47

rodinné domy
kancelárie
ordinácie
salóny

Interiérový IP 7" videotelefón

4FP 211 37

- 7" IPS kapacitný dotykový videotelefón;
- LED indikácia stavu a udalostí;
- 1080P vysoké rozlíšenie obrazu;
- vnútorná pamäť pre 100 fotografií a 10 video nahrávok;
- podpora SD kariet do 128 GB pre 5000 nahrávok;
- automatické video/foto nahrávanie;
- 16 zvonení na výber;
- podporuje 2,4 GHz wifi;
- funkcia nevyrušovať;
- intuitívne grafické prostredie bežiacie na LINUX OS;
- presmerovanie do smartfónov s Android/IOS OS;
- hovor medzi videotelefónom a mobilnou aplikáciou;
- podpora vzdialeného prehrávania pomocou aplikácie;
- podporuje dodatočné 3 videotelefony v rámci zapojenia;
- dvojvodičové pripojenie s napájaním so zbernice;
- rozmery (mm): 154 x 222 x 15 (výška, šírka, hĺbka).

RFID prívesok 4FK 151 69

Sieťový napájač

4FP 675 03

- výstupné napätie DC: 30 V $\pm$ 2 V, 2 A
- pracovná teplota: -10°C~+40°C
- rozmery (mm): 70 x 109,6 x 58,1 (šírka, hĺbka, výška)
- standby spotreba: 5 W



Exteriérový videovrátnik

4FN 233 31

- širokouhlá horizontálna 125° a 150° diagonálna kamera s 2MP, full HD a rozlíšením 1080P;
- ovládanie hlasitosti;
- podsvietená menovka s jedným tlačidlom zvončeka;
- možnosť výmeny krytky s menovkou a tlačidlom; na 2, 3 alebo 4 tlačidlový vrátnik;
- podpora RFID vstupu;
- kvalitné hliníkové prevedenie;
- LED nočné osvetlenie s IR-CUT filtrom;
- podpora elektrických zámkov a 1 výstupného tlačidla;
- SIP audio a video interkom pre SIP zariadenia;
- systém podporuje RTSP protokol pre video zariadenia;
- multi SIP server implementácia pre komerčné využitie;
- vodeodolný (IP54) a voči vandalizmu (Ik07);
- montáž nad omietku;
- čierno/strieborné farebné prevedenie panela;
- pracovná teplota: -30°C~+55°C;
- rozmery (mm): 176 x 90 x 27 (výška, šírka, hĺbka).



TESLA

STROPKOV, a. s.

+421 54 3003 510 • predaj@tesla.sk • www.tesla.sk

Videosada 2BUS IP pre rodinné domy, kancelárie, ordinácie a salóny

Videosystém je určený pre rodinné domy a kancelárie, ordinácie a salóny.

Je možné ho použiť pre novostavby aj pre rekonštrukcie.

Audio a video signál, napájanie, riadiaci signál sú prenášané cez 2-vodičovú zbernicu s technológiou bez polarizácie.

Integrovaný prístupový systém RFID na čipy MIFARE 13,56 Mhz; možnosťou prístupu na zdieľaný QR kód.

Prijímanie hovorov na smartfón a vzdialený prístup do systému cez mobilnú aplikáciu (cloudové riešenie je v cene systému).

Jednoduchá modernizácia starého analógového systému na IP svet opätovným použitím existujúceho 2-vodičového kábla. Nie je potrebná žiadna ďalšia kabeláž, ušetríte si prácu, čas a náklady.

Rozšíriteľný a flexibilný, podporuje hviezdicové, vstupno-výstupné a zmiešané siete; s doplnkovým príslušenstvom umožňuje rozšírenie na 4 vrátniky a 128 telefónov.


Podporuje pokročilé funkcie IP videovrátnika s videom vo vysokom rozlíšení, čistým zvukom, diaľkovým prenosom, centrálnou správou, flexibilnou topológiou, rozšíriteľnou kapacitou a kompatibilitou so zariadeniami tretích strán, ako sú IP/WiFi kamery s rozhraním OnVif, alarmy, zariadenia na kontrolu prístupu.

Maximálne rozšírenie systému so sieťovým napájačom 4FP 675 03 je 4 videovrátniky a max. 8 videotelefónov.

Rozširujúce komponenty:



7" videotelefón
4FP 211 37




4,3" videotelefón
4FP 211 33



Audiotelefón
4FP 211 32



Ďalší modul
videovrátnika
4FN 233 31,32,34



Kryt s tlačidlami
2 tl. 4FF 541 22
3 tl. 4FF 541 23
4 tl. 4FF 541 24




Externá IP
kamera
4FN 233 00
4FN 233 01



Sieťový napájač
výstup 30 VDC/3,5 A
pre >1 VEV a >16 DVT
4FP 672 07



Elektrický zámok
4FN 877 17,18



Rozbočovač
4FN 169 14



Prevodník
2BUS na IP
4FN 169 10




Zvončekové tlačidlo
s menovkou
4FK 461 02



RFID príviesok
4FK151 69

Videovrátnik typické zapojenie

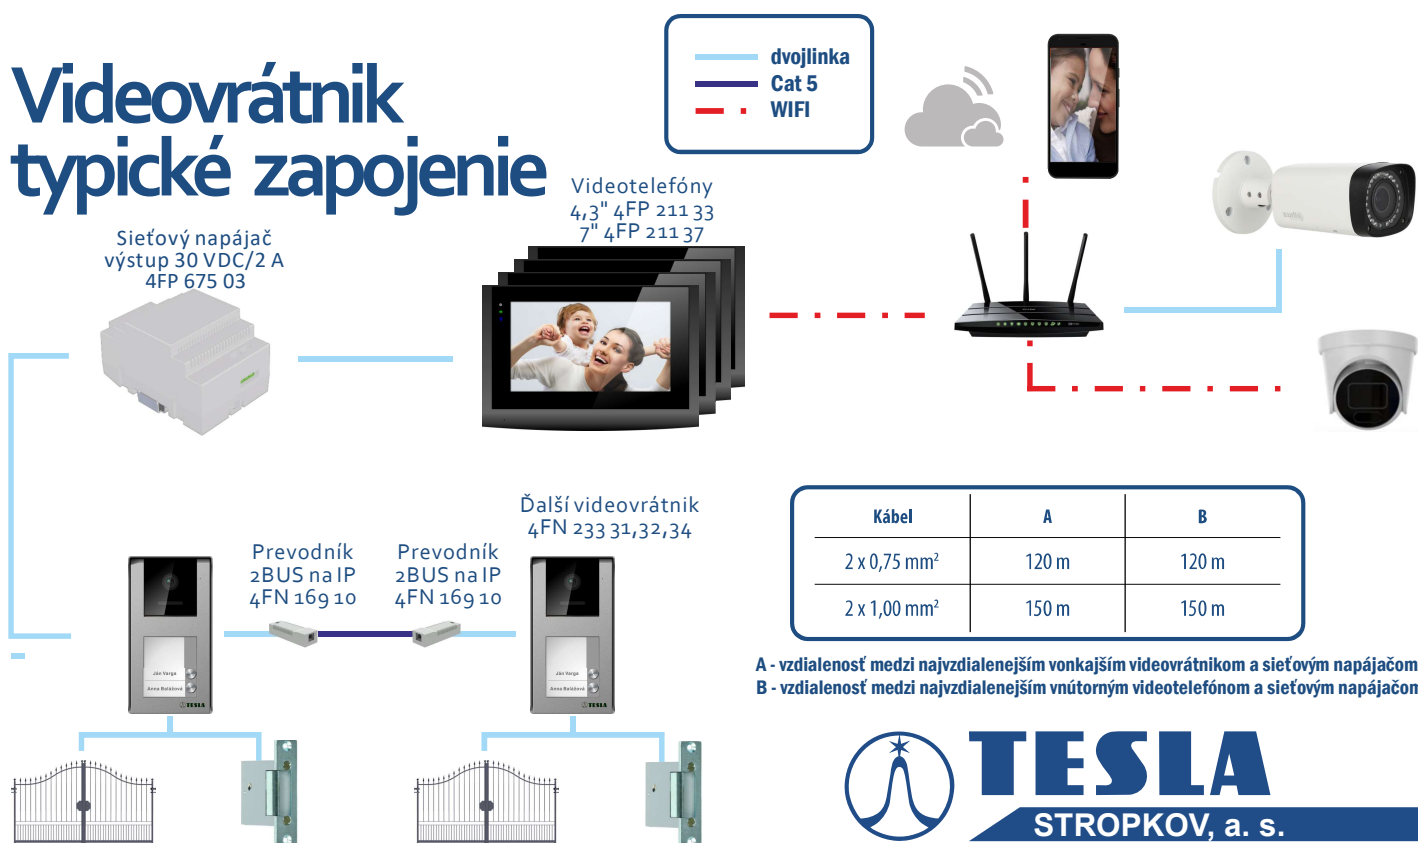

TESLA
STROPKOV, a. s.

+421 54 3003 510 • predaj@tesla.sk • www.tesla.sk