

INFORMAČNÝ LIST
pre Telefónne zásuvky 4 FK 284 02, 03, 04 v dizajne Praktik

1. POUŽITIE

Telefónna zásuvka je určená ku trvalému alebo prechodnému pripojeniu koncových telekomunikačných zariadení vo vnútorných telekomunikačných rozvodoch pri frekvenciách do 3 MHz.

Telefónna zásuvka (TZ) - zásuvné spínacie zariadenie, ktorým je ukončené pripojovacie vedenie. **Telefónna zásuvka účastnícka (TZÚ)** - zásuvné spínacie zariadenie, ktorým je ukončené účastnícke vedenie v koncovom bode siete (KBS). Je určená na rozoberateľné pripojenie KTZ na účastnícke vedenie prostredníctvom vidlice upevnenej na pohyblivom konci prípojovacej šnúry KTZ. **Koncový bod siete (KBS)** - technicky špecifikované rozhranie medzi telekomunikačnou sieťou a pripojovaným KTZ. **Koncové telekomunikačné zariadenie (KTZ)** - telekomunikačné zariadenie ukončujúce účastnícke vedenie, ktoré plní všetky funkcie, na ktoré bolo určené.

Uvedené zásuvky možno použiť aj v iných telekomunikačných sieťach, kde vyhovujú svojimi parametrami.

2. POPIS

Základný zásuvkový konektorový modul (modulárna zásuvka) je šesťkontaktný normalizovaný diel odpovedajúci TPT-T 1-1 (MDPaT SR) a rozmerovo predpisu US FCC §68.500. Podrobné rozmery sú uvedené v ČSN EN 60603-7. Zásuvkový konektor je osadený na doske plošného spoja. Na plošnom spoji je umiestnená skrutková svorkovnica. Označenie jednotlivých svoriek pre prívodné vodiče na plošnom spoji je identické s označením svoriek podľa predpisu TPT-T 1-1. Spojenie krytu telefónnej zásuvky s telesom zásuvky je realizované skrutkou 2,9x16 SL 5323.05. Označovací štítok je umiestnený z vnútornej strany krytu. Na štítku uvedené označenie príslušného typu zásuvky je identické s označením zásuvky podľa predpisu TPT-T 1-1.

3. PRIPOJOVANIE NA ZÁSUVKY

- Na telefónnu zásuvku jednoduchú TZÚ-A-b a TZÚ-A-b-n **4 FK 284 02** je možné pripojiť len jeden telefónny prístroj (ATP).
- Na telefónnu zásuvku 2x jednoduchú TZÚ-1A/2A-b a TZÚ-1A/2A-b-n **4 FK 284 03** je možné pripojiť dva ATP, každý na vlastnú účastnícku linku.
- Na telefónnu dvojzásuvku TZÚ-AB-b a TZÚ-AB-b-n **4 FK 284 04** je možné pripojiť dva telefónne prístroje, ktoré sú zapojené v telefónnej zásuvke paralelne.

Na telefónne zásuvky je možné pripojiť okrem telefónnych prístrojov aj iné koncové telekomunikačné zariadenia napr.

- tarifný indikátor
- utajovač hovorov
- faximilové zariadenie
- záznamové zariadenie
- modem
- automatický linkový prepínač
- viacúčelový telefónny prístroj (telefax, telefónny odpovedač)

4. VYHOTOVENIE ZÁSUVIEK

Telefónne zásuvky **4 FK 284 02, 03, 04** sú vyhotovené v dizajne Praktik.

Hlavné rozmery telefónnych zásuviek sú uvedené na obr.1 a 2 tohto informačného listu.

Vyhotovenie zásuviek vyjadrené záčísliím .2 a .5 znamená:

- .2 - Telefónna zásuvka účastnícka TZÚ so zakončovacím členom (odpor + dióda), umožňujúcim kontrolu účastníckej linky.
- .5 - Telefónna zásuvka účastnícka TZÚ osadená prvkami istenia proti nadprúdu a so zakončovacím členom (odpor + dióda), umožňujúcim kontrolu účastníckej linky.

5. MONTÁŽ


Telefónne zásuvky **4 FK 284 02, 03, 04** sú určené pre montáž pod omietku (škatuľa 4 FA 249 29, alebo do všetkých viacnásobných elektroinštalračných škatúľ so štandardným rozstupom 71mm), obr.3.

6. BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIE

Z hľadiska elektrickej bezpečnosti sa telefónne zásuvky môžu používať len na pripojovanie takých KTZ, u ktorých menovité napätie a prúd neprevyšujú hodnoty 72V= a vyzváňacie napätie je 75V s frekvenciou 25Hz alebo 50Hz s periódou 5s, z toho 1s signál a 4s medzera s trvalým prevádzkovým jednosmerným prúdom 200mA. Zásuvky môžu byť inštalované len fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré majú túto činnosť povolenú orgánom príslušným zo zákona o telekomunikáciách alebo príslušnými pracovníkmi prevádzkovateľa VTS.

7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pri výrobe telefónnych zásuviek boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštného alebo nebezpečného odpadu.



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispějete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.



Škatule
Bal. papier



PE vrečka
PE fólie

8. ZÁRUKA

Výrobca poskytuje pri správnom používaní telefónnej zásuvky záruku po dobu 24 mesiacov od dňa splnenia dodávky.

Dodaný typ telefónnej zásuvky:

.....
Výkresové číslo


.....
Označenie typu

.....
Pečiatka výrobcu


Reklamácie v SR vybavuje:

TESLA STROPKOV, a.s.
ORK – Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054 / 3003 233
www.tesla.sk




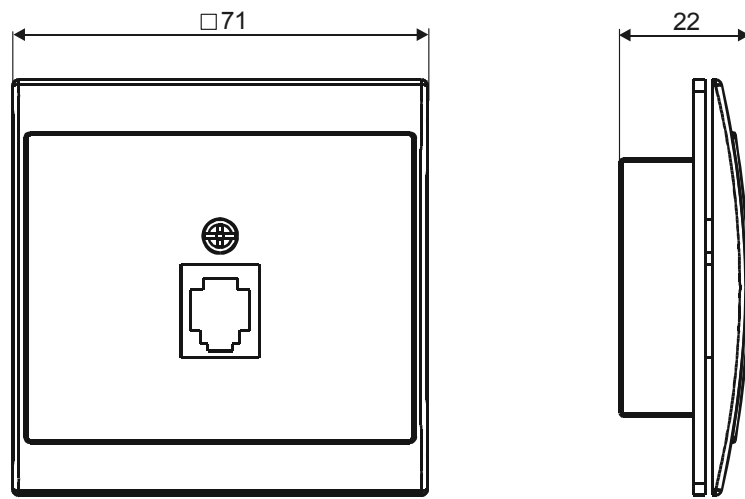

Obr.1 Telefónna zásuvka 4 FK 284 02

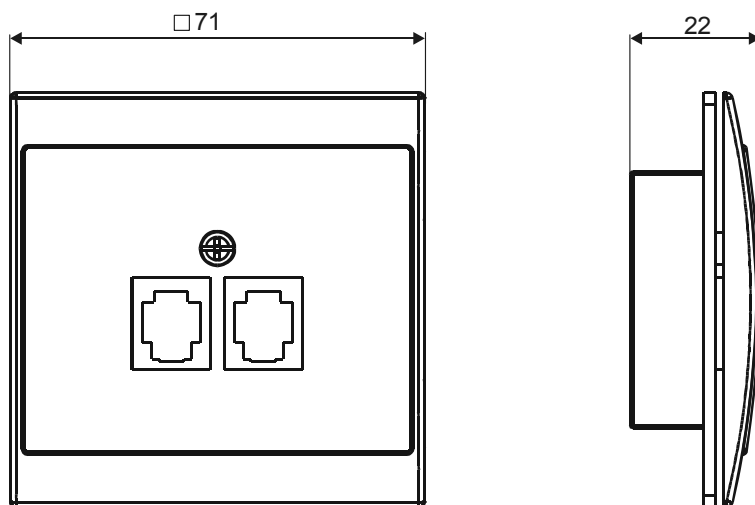

Obr.2 Telefónna zásuvka 4 FK 284 03, 4 FK 284 04

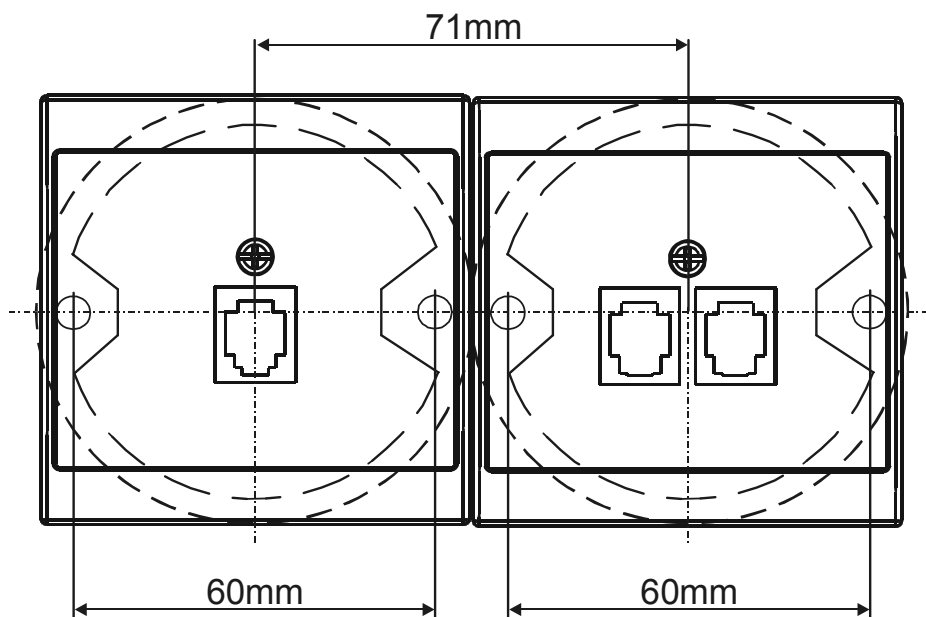

Obr.3 Montáž telefónnych zásuviek do elektroinštalačných škatúl.